WYMIARY I WYMAGANA PRZESTRZEŃ

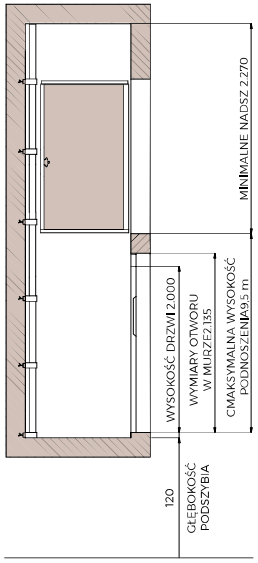

Z DRZWIAMI TELESKOPOWYMI



SZYB MUROWANY*



*SZYB MUROWANY

KABINA	L	900	1.250	1.400	770	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	950	1.250	1.250
SZYB	LH	930	1.280	1.430	800	800	1.280
	PH	1.090	1.240	1.340	1.190	1.490	1.490

*KONSTRUKCJA

KABINA	L	900	1.250	1.400	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	1.250	1.250
SZYB	LA	1.045	1.395	1.545	995	1.395
	PA	1.195	1.345	1.445	1.595	1.595

KONSTRUKCJA*



L: SZEROKOŚĆ KABINY
P: GŁĘBOKOŚĆ KABINY
LH: SZEROKOŚĆ SZYBU MUROWANEGO
PH: GŁĘBOKOŚĆ SZYBU MUROWANEGO
LA: SZEROKOŚĆ KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ
PA: GŁĘBOKOŚĆ KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ
LN-PN: SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE
LE-PE: PRZESTRZEŃ KONIECZNA DLA DRZWI

NB: NALEŻY DODAĆ DO WYMIARÓW SZYBU 45 mm PRZY KAŻDEJ DODATKOWEJ ŚCIANIE KABINY ORAZ 100 mm OD STRONY DRZWI UCHYLNYCH.

Techniczny
Easy Move

CARATTERISTICHE GENERALI

EASY MOVE STWORZONA PRZEZ VIMEC JEST HYDRAULICZNĄ PLATFORMĄ PIONOWĄ O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU

ŁATWĄ W DOPASOWANIU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

IDEALNĄ DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKACH JUŻ ISTNIEJĄCYCH I REKONSTRUOWANYCH
ŁATWA INSTALACJA W ISTNIEJĄCYM SZYBIE ORAZ W NOWO POWSTAJĄCYCH BRAK SPECJALNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, NIE POTRZEBA POMIESZCZENIA NA MASZYNOWNIĘ LUB PODSZYBIA

ZAMIAST PODSZYBIA WYMAGA JEDYNIE NIEWIELKIEGO ZAGŁĘBIENIA W PODŁOŻU 12 cm LUB 14 cm DLA SZYBU SAMONOŚNEGO

ZASILANA JEST PRĄDEM O STANDARDOWYM NAPIĘCIU 220/240 V A ZUŻYCIE ENERGII WYNOSI 1,8 kW

ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWA MASZYNOWĄ 42/2006

URZĄDZENIE JEST STEROWANE AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU ZAMONTOWANYCH W KABINIE DRZWI TELESKOPOWYCH.

HEAVY DUTY: STOSOWNY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

E07 HD

W PRZYPADKACH, KIEDY WYMAGANA JEST PLATFORMA O WIĘKSZYM UDŹWIGU I ROZMIARACH NIŻ E07, IDEALNYM ROZWIĄZANIEM JEST PLATFORMA E07 HEAVY DUTY, ZNAKOMICIE NADAJE SIĘ DO PRZEWOŻENIA OSÓB NA NOSZACH, ŁÓŻKACH SZPITALNYCH ORAZ WE WSZELKICH SYTUACJACH, KIEDY POTRZEBA WIĘKSZEJ PRZESTRZENI W KABINIE BEZ SKOMPLIKOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH I PRZERÓBEK BUDYNKU.

WYMIARÓW PODESTU PLATFORMY

10 STANDARDOWYCH WARIANTÓW:

1.400x1.300 - 1.600x900
1.800x900 - 2.000x900
2.200x900

1.400x1.400 - 1.600x1.000
1.800x1.000 - 2.000x1.000
2.200x1.100

UDŹWIG	OD 500 DO 600 kg
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	8.5 m

DANE TECHNICZNE

EASY MOVE		
A	UDŹWIG	400 kg
B	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	9,5 m
C	PRĘDKOŚĆ	0,15 m/s
D	PODSZYBIE	120 mm / DLA KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ 140 mm
E	KABINA "ZAMKNIĘTA" ZA POMOCĄ ŚCIAN LUB KURTYN ŚWIETLNYCH	
F	KASETA WEZWAŃ NA KONDYGNACJI "SIMPLE TOUCH"	
G	SYSTEM"SOFT"ŁAGODNEGO STARTU I ZATRZYMANIA	
H	URZĄDZENIE KOMUNIKACYJNE – TELEFON	
I	AUTOMATYCZNY SYSTEM POZIOMOWANIA DO	+/- 20 mm
J	HOMOLOGOWANY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CHWYTACZA	
L	HOMOLOGOWANE ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA RYGLUJĄCE ZGODNE Z NORMĄ	UNI EN 81-2

EASY MOVE - UKŁAD ELEKTRYCZNY	
MOC	1.8 kW
NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V-MONO
NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKA	230 V
NAPIĘCIE DODATKOWEGO ZASILANIA	24 V

POWYŻSZE DANE SĄ ORIENTACYJNE I NIEWIĄŻĄCE
VIMEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WNOSZENIA WSZELKICH, UZNANYCH ZA KONIECZNE, ZMIAN.

WYMIARÓW PODESTU PLATFORMY

STANDARDOWE WYMIARY PODESTU PLATFORMY, TAKIE JAK:
770x950 - 1.250x1.000 - 1.250x1.250
1.400x1.100 - 1.460x1.170

SPECJALNE WYMIARY PLATFORMY:
NA ŻYCZENIE